

KAPICA



KAPICA.COM

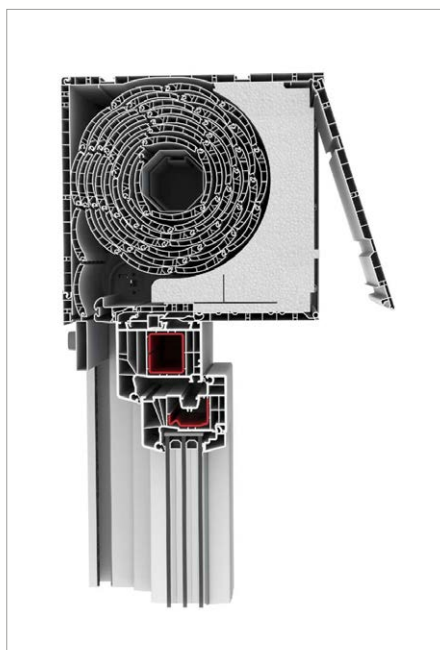
velum
ELITE

ZAUFANIE na lata


Velum Elite to rolety premium z opcją moskitiery, które łączą niemiecką jakość z nowoczesną technologią. Zapewniają ochronę, komfort i prywatność, idealnie dopasowując się do współczesnych wnętrz. Opracowane w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, są synonimem niezawodności i długotrwałego zaufania.



SYSTEMY SKRZYNEK ROLETOWYCH



Rewizja tylna RI

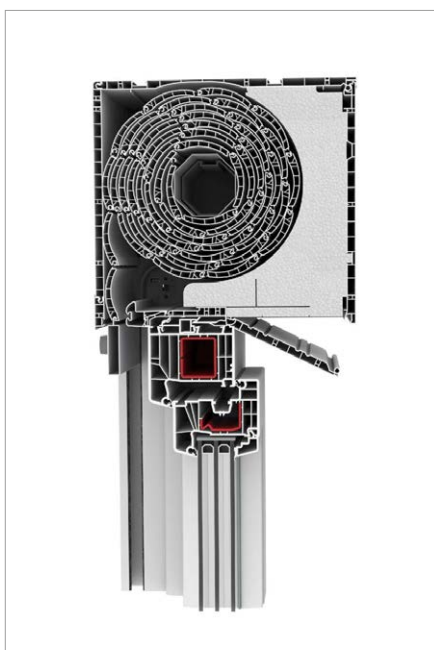

Rewizja dolna RU
umożliwia tynkowanie od zewnątrz i od wewnątrz



Rewizja zewnętrzna RA
umożliwia tynkowanie od zewnątrz i od wewnątrz

PROWADNICE

REWIZJA WEWNĄTRZ I DOŁEM

57931 | zaślepki czarne i białe

50901 | 2 szczotki szare



50951 | 4 szczotki szare

REWIZJA ZEWNĄTRZ

57969 + 57972 | zaślepki czarne i białe


50861 | 2 szczotki szare

50951 | 4 szczotki szare

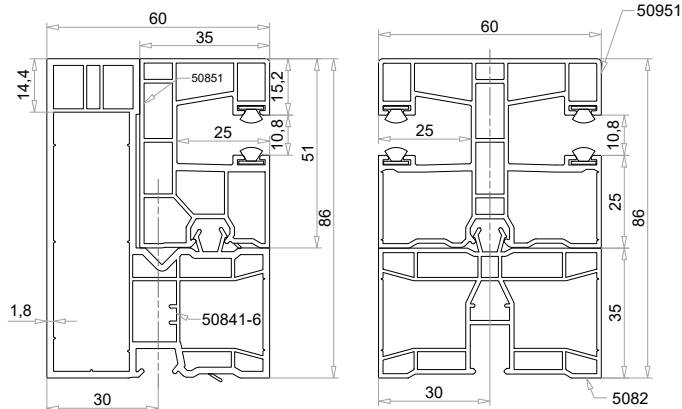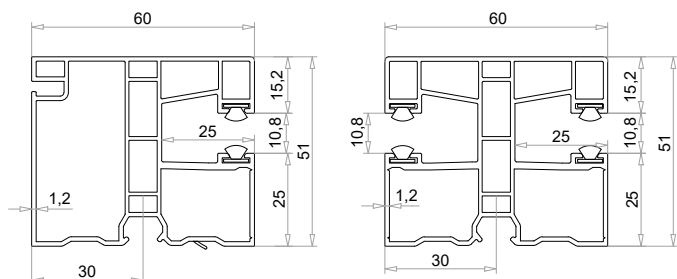

WIELKOŚCI SKRZYŃ

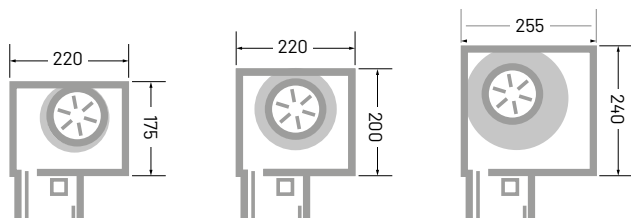W każdej z rewizji (RA, RU, RI) dostępne są trzy rozmiary skrzyń, umożliwiające realizację różnych typów otworów.



Typ	Max. wysokość rolety ze skrzynką (mm)	
	RS 41 SW	RS 37 SW
175 x 220	1360	1760
200 x 220	2165	2600
240 x 255	3315	3500

SYSTEMY OBSŁUGI

- Taśma – min. szerokość 350 mm
- Korba – min. szerokość 350 mm
- Silniki przewodowe i io – min. szerokość 560 mm
- Silniki NHK

AKCESORIA



Pilot Somfy NINA io z wyświetlaczem dotykowym

Pilot 1-kanalowy Somfy Situo 1 io Pure II


Pilot 16-kanalowy Ysia Patio io (Pure)

Pilot naścienny Amy 1 io


TaHoma Switch centrala sterująca

LISTWY TYNKOWE

Listwy aluminiowe o szerokości 24 mm lub 50 mm są odpowiednie do rewizji RA, RU i RI. Listwa plastikowa o szerokości 20 mm dostępna jest wyłącznie w kolorze białym i przeznaczona do rewizji RA oraz RU.



Alu 24 mm | 5452 listwa tynkowa zewn.





Alu 50 mm | 5451 listwa tynkowa zewn.










40x20 | 71040020 listwa tynkowa wewn.

DANE TECHNICZNE PANCERZA







	RS 41 SW	RS 37 SW
Max. szerokość pancerza:	2900 mm	2400 mm
Max. wysokość pancerza:	3500 mm	3500 mm
Max. powierzchnia pancerza:	7 m ²	7 m ²
Waga (kg/m ²):	3,7 kg	3,0 kg
Uszczelka w listwie końc.:	czarna	czarna



KOLORYSTYKA

SKRZYNIE PROWADNICE (* - kolor dostępny tylko dla prowadnic)											
											
00	Biały	10	Antracyt gładki	12	Antracyt	14*	Kremowy	17	Brąz czekoladowy	18	Czarny ultra-mat
											
20	Anteak	22	Mahoń	30	Orzech	34	Dąb bagienny	38	Dąb ciemny	40	Braun dekor
											
43*	Szarobieżowy	48	Złoty dąb	53	Siena Noce	54	Winchester	55	Sheffield Oak	60	Szary kwarcowy gl.
											
61	Szary kwarcowy	62	Szary bazaltowy	63	Szary bazaltowy gl.	66*	Zielony jodłowy	94	Szary jasny	96	Alux DB 703
											
97*	Aluminium szczotk.	98	Srebrnoszary gładki	99	Szary srebrny						

PANCERZ											
16	Biały	18	Szary	20	Srebrny 9006	24	Beżowy	32	Jasny beżowy	44	Czarny 9005
53	Antracyt 7016	60	Brąz Jamajka	63	Jasny szary 7035	66	Szary kwarcowy	70	DB 703	84	Złoty dąb

LISTWA KOŃCOWA											
											
10	Aluminium 9007	18	Szary 7038	19	Biały 9016	20	Srebrny 9006	22	Brązowy 8077	23	Kremowy 1014
											
24	Beżowy	26	EV1 Anoda	32	Jasny beżowy	35	Sepia 8014	44	Czarny 9005	53	Antracyt 7016
											
60	Brąz Jamajka	66	Szary kwarcowy 7039	70	DB 703	71	Kremowy 9001	72	Biały 9016	73	Szary 7038

KAPICA

ul. Strzelecka 7
47-120 Zawadzkie, PL

+48 77 462 23 70
kapica@kapica.com

kapica.com